








KW-622-02 MANUEL

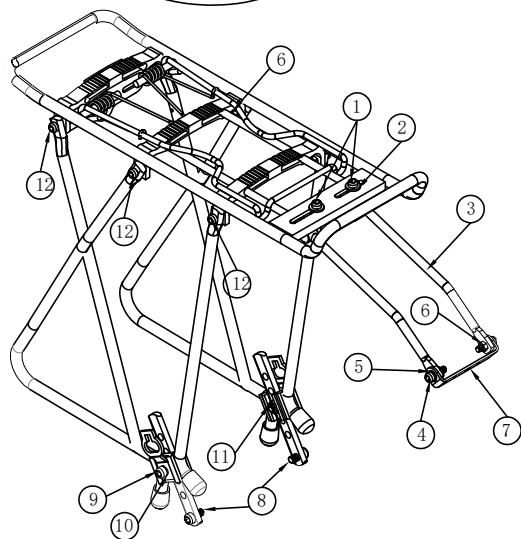

10	M6*11*1.5 flat sheet	2			
9	M6*23 Half round inner hexagon bolt	2			
8	M6*12 Half round inner hexagon bolt	2			
7	2.0 U-Plate	1			
6	M5 Anti-loosing Nut	8			
5	M5*10*1 flat sheet	8			
4	M5*16 Half round inner hexagon bolt	2			
3	20' degree connect pipe	2			
2	M5*13*1.5 flat sheet	2	12	M6*20 Half round inner hexagon bolt	6
1	M5*12 Half round inner hexagon bolt	2	11	M6 Anti-loosing Nut	4
		QTY	NO	Spare parts name	QTY

Notice:.

- 1.To be sure all screws and quick release fixing well.not loosung.
- 2.The maximum load capacity of this carrier is 25kgs.
- 3.Not allow to take person.
- 4.Actual operation will be little different with the above instruction, pls do as per your . normal usage.

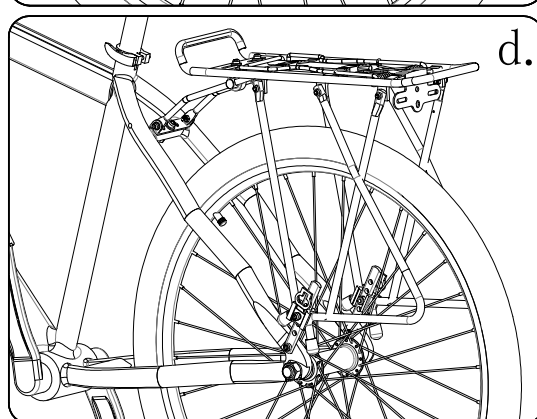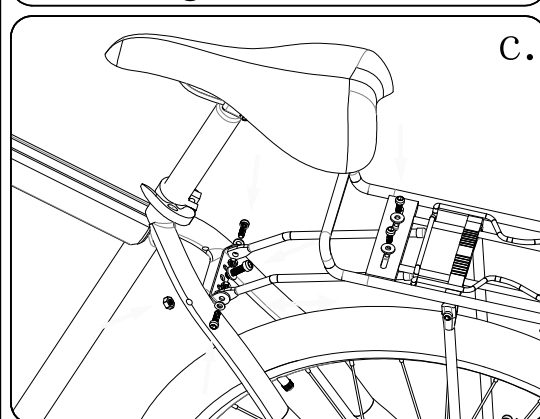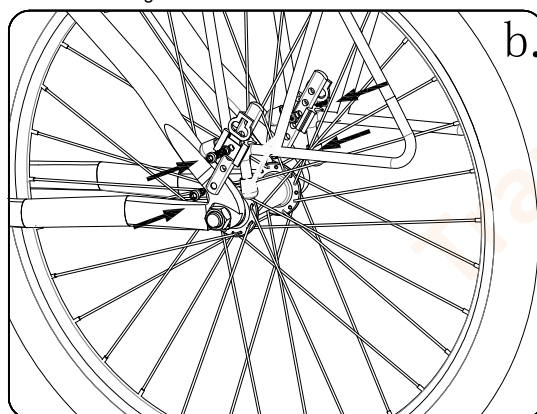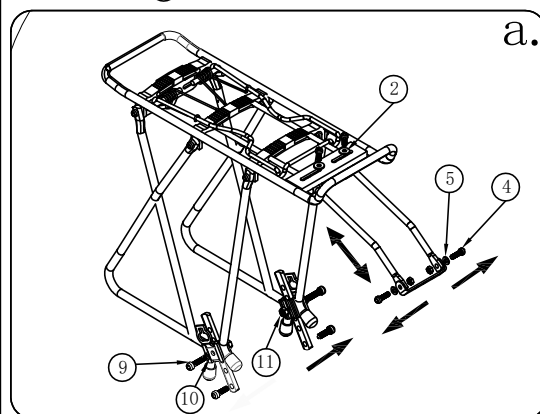

Návod na montáž nosiče:

12. inbus šroub M5x20

11. matice M6

10. plochý plech

9. inbus šroub M6x23

8. inbus šroub M6x12

7. u-deska na uchycení nosiče

6. matice M5

5. podložka M5

4. inbus šroub M5x16

3. spojovací díl na uchycení nosiče

2. podložka M5

1. inbus šroub M5x12

Upozornění:

nikdy nepřekračujte maximální nosnost 25 kg

nepokoušejte se nosič používat na vození osob

montáž nosiče se může od výše uvedených pokynů mírně lišit

doporučujeme montáž v odborném servisu

Návod na montáž nosiče:

a. sestavte nosič dle obrázku a nedotahujte šrouby 1)

b. nastavte výšku nosiče dle potřeby aby nosič byl v rovině

c. přišroubujte nosič ke kolu pomocí dílu 3 nebo 7)

d. vyrovnejte nosič do roviny a dotáhněte všechny

šroubové spoje